


PANELE FOTOWOLTAICZNE



Moduł monokrystaliczny 100W Model: SR100-36M

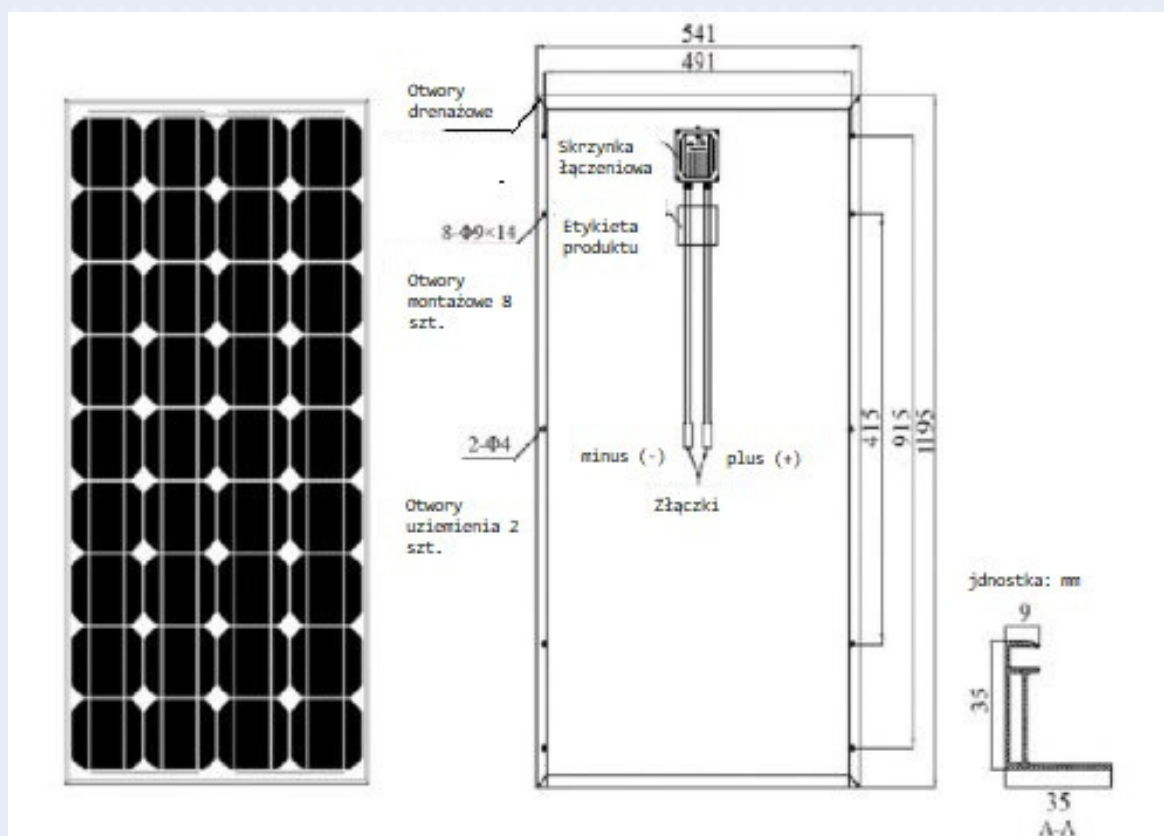


Maks. moc (Wp)	100wp
Maks.napięcie zasilania (V)	17.46
Maks. prąd zasilania (A)	5.73
Napięcie w obwodzie otwartym (V)	21.8
Prąd zwarcia (A)	6.13
Liczba ogniw (Pcs)	36
Rozmiar modułu (mm)	1200*550*35
Maks. Napięcie systemowe (V)	1000

PANELE FOTOWOLTAICZNE




Moduł monokrystaliczny 100W Model: SR100-36M

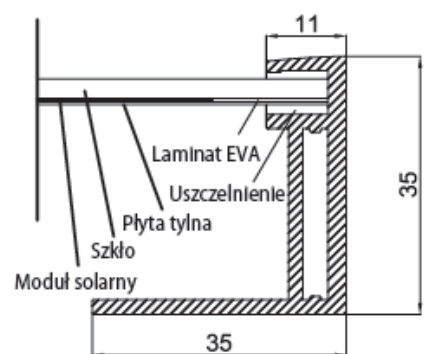

Przekrój przez konstrukcję panelu

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

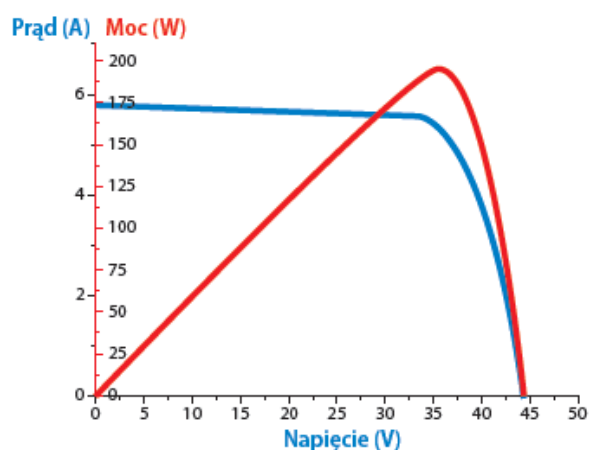

Współczynniki temperaturowe I_{sc} (% /°C)	+0.045
Współczynniki temperaturowe V_{oc} (% /°C)	-0.34
Współczynniki temperaturowe P_m (% /°C)	-0.47
Współczynniki temperaturowe I_m (% /°C)	+0.1
Współczynniki temperaturowe V_m (% /°C)	-0.38
Zakres temperatury	-40°C ~ +85°C
Tolerancja mocy	0-+3%
Maks. obciążenie powierzchni	2400PA
Dopuszczalne obciążenie dla gradobicia	spadek stalowej kuli z wys. 1m.
Waga (kg)	7,5
Długość kabli (mm)	900
Rama (materiał narożniki itp.)	Anodyzowane aluminium
STC	AM1.5 1000w/m2 25°C
Gwarancja	10 lat na produkt i 25 lat na 80% mocy
Pakowanie	1 szt. / karton