



SRXXX-72M360W 5BB




Saronic (EU) Power Tech GmbH jest światowym dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie energii słonecznej, profesjonalnym producentem wafl krzemowych, ogniw fotowoltaicznych, paneli i modułów i falowników. Jest w stanie zapewnić kompletny łańcuch dostaw komponentów dla produkcji energii słonecznej.

- Wiodąca w branży gwarancja mocy modułów
- Międzynarodowe certyfikaty jakości, bezpieczeństwa i wydajności
- Wysoka niezawodność z gwarantowaną mocą szczytową 0 / + 5 Wp
- Zakład produkcyjny certyfikowany zgodnie z normami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
- Piękny wygląd, duża trwałość i łatwa instalacja



GWARANCJE

- 12 lat na wady produktu w materiałach i wykonaniu
- 12 lat dla 90% wymaganej minimalnej mocy
20 lat dla 83% gwarantowanej minimalnej mocy
- 25 lat gwarancji liniowej

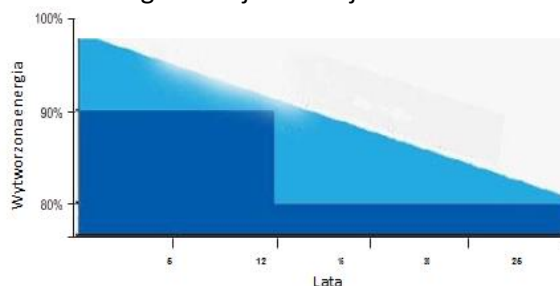

Konstrukcja wysokiej jakości | Duża trwałość | Łatwa instalacja




GERMAN COMPANY:
Saronic (EU) Power Tech GmbH
Web: www.saronic.de

Saronic (EU) power tech GMBH
Add: Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Germany

Parametry elektryczne dla standardowych warunków testowania
(STC:AM=1,5, 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C)

Krzywe elektryczne:

Typ SRXXX-72M	5BB	72 ogniwowe, monokrystaliczne			
Moc maksymalna (Pmax)		345W	350W	355W	360W
Napięcie przy Pmax (Vmp)		38,4	38,8	38,93	39,13
Prąd przy Pmax (Imp)		9,00	9,02	9,13	9,20
Napięcie obwodu (Voc)		46,0	46,2	47,36	47,51
Prąd zwarciovowy (Isc)		9,45	9,5	9,66	9,72
Max. napięcie systemu		1000V(TUV)600V(UL)			
Wydajność modułu (%)		17,78	18,03	18,29	18,60

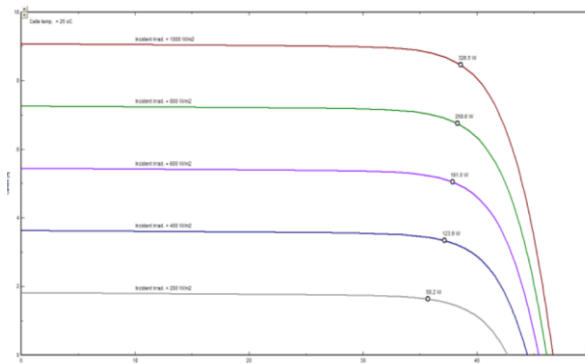

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	1956*992*40mm
Waga	22kg
Szyba przednia	3.2 mm szkło hartowane TUV (2Pfg1169:2007),
Kable i złącza:	900mm ² , długość symetryczna 1000mm Kompatybilne z MC4
Temperatury pracy:	(- 40 °C do + 85 °C)


CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUR

Współczynnik temp. przy Pmax	(-0.40%) / °C
Współczynnik temp. przy Voc	(-0.32%) / °C
Współczynnik temp. przy Isc	(+0.08%) / °C
Temperatura pracy	(-40 ~ +85)°C
Temperatura nominalna pracy ogniwa (NOCT)	45 ± 2 °C

PARAMETRY PAKOWANIA

Kontener	20'GP	40'GP	40'HQ
Sztuki na palecie	26	26	26
Palet w kontenerze	5	22	22
Sztuk w kontenerze	130	572	572

WYMIARY I STRUKTURA

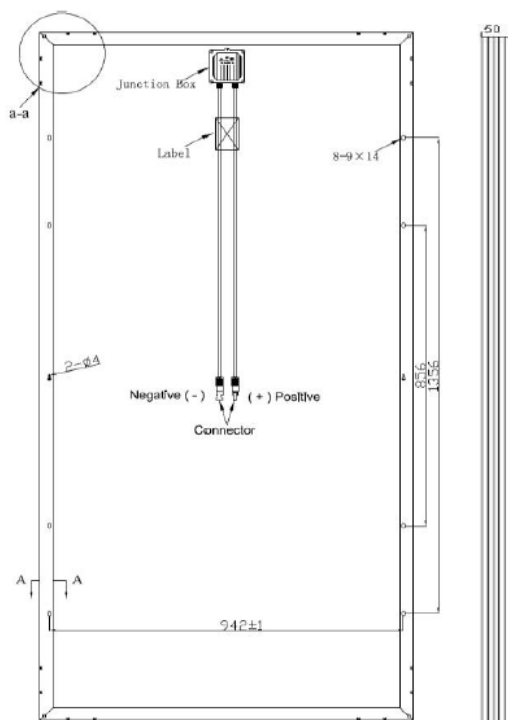

TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCJE

Standardowe testy	IEC 61215, IEC 61730
Certyfikaty systemowe	ISO 9001, ISO 14001
Certyfikaty	TUV, CE, MCS, PV CYCLE, CEC, CHUBB
Max. testowane obciążenie na wiatr i śnieg	wytrzymałość na wiatr (3800 Pascal) i śnieg (5400 Pascal)
Tolerancja mocy	0 / + 5 Wp
Skrzynka przyłączeniowa	IP67
Gwarancje	12 lat na materiał i wykonanie 25 lat na 80% mocy

PARTNER: